SESSAK LIGHTING
PORVOO - FINLAND

# BELMAR

K651120-3
220-240V ~ 50/60Hz
3 x GU10 Max. 10W

WWW.SESSAK.FI

**FIN** Lue ohjeet kokonaisuudessaan ennen valaisimen käyttöönottoa ja tallenna ohjeet tulevaisuuden varalle. Kytke pois virtasyöttö ennen asennusta tai huoltoa.

**SWE** Läs igenom hela bruksanvisningen före ibruktagande av armaturen, spara anvisningen för eventuellt framtida behov. Koppla bort strömtillförseln före installation eller service.

**EST** Loe juhend hoolikalt enne valgusti kasutuselevõttu läbi ning hoia tulevikuks alles.

**ENG** Read the entire instructions before installing the luminaire Save the instructions for potential future need. Disconnect the electrical power-supply before installation or service.

**Valaisimen MAHDOLLISET symboolit ja niiden merkitys, TARKISTA valaisimen tyyppikilvestä:**

Luokka I. Tämä valaisin on maadoitettava.

Luokka II. Suojaeristetty, ei kytketä maadoitukseen.

Tuote täyttää sitä koskevien EU:n direktiivien vaatimukset.

Suojamaadoitusjohto (yleensä keltavihreä) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen.

**L** Vaihejohto (yleensä ruskea) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen (L).

**N** Nollajohto (yleensä sininen) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen (N).

Osoittaa metreissä valaisimen vähimmäisetäisyys valaistavasta pinnasta, HUOMIO! MYÖS ovet tms. jotka voivat tulla tämän etäisyyden sisälle niitä avattaessa.

**IP21** Kotelointiluokka IP 21 (tippuvedenpitävä).

**IP44** Kotelointiluokka IP 44 (roiskevedenpitävä).

**MAX __ W** Valaisimen SUURIN SALLITTU lampun teho.

Ainoastaan sisäkäyttöön.

EI SAA hävittää talousjätteen mukana. Voit auttaa ympäristön suojaamisessa viemällä loppuunpalvellut tuotteet niille sopiviin keräyspisteisiin.

**Armaturens EVENTUELLA symboler och deras innebörd, KONTROLLERA från armaturen:**

Klass I. Denna armatur måste kopplas till skyddsjord.

Klass II. Skyddsisolerad armatur, kopplas inte till skyddsjord.

Produkten uppfyller de krav som återfinns i de EU-direktiv som berör produkten.

Skyddsjordskabeln (vanligtvis gulgrön) kopplas till terminalen försedd med denna symbol.

**L** Fas-kabeln (vanligtvis brun) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (L).

**N** Noll-kabeln (vanligtvis blå) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (N).

Anger minimiavståndet i meter till ytan som belyses, OBSERVERA ÄVEN dörrar, fönster mm som kan hamna inom detta avstånd då de öppnas.

**IP21** Kapslingsklass IP21 (skydd mot fallande vattendroppar)

**IP44** Kapslingsklass IP44 (skydd mot överströmning med vatten)

**MAX __ W** Armaturens lampas HÖGSTA TILLÄTNA effekt.

Endast för inomhusbruk.

Får INTE slängas med hushållsavfallet. Du kan hjälpa till med bevarandet av miljön genom att föra uttjänta produkter till en för dem avsedd insamlingsplats.

**Valgusti VÕIMALIKUD sümbolid ja nende tähendus, KONTROLLI valgustilt:**

Klass I. See valgusti peab olema maandatud.

Klass II. Kaitstud, seda valgustit ei maandata.

Toodet vastab Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) keskkonnakaitse-, tervise- ja ohutusnõuetele.

Maandusjuhe (tavaliselt kollane-roheline) ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi.

**L** Faasijuhe (tavaliselt pruun) ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi (L).

**N** Nuljuhe (tavaliselt sinine) ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi (N).

Näitab meetrites nõutavat minimaalset kaugust valgustatavast pinnast. TÄHELEPANU! Ka uksed jmt, mis võivad sattuda liikudes sellisele kaugusele.

**IP21** Kaitseklass IP21 (niiskuskindel).

**IP44** Kaitseklass IP44 (pritsmekindel).

**MAX __ W** Valgusti SUURIM LUBATUD valgusallika võimsus.

Ainult siseruumides kasutamiseks.

EI OLE LUBATUD visata tavaprügi hulka. Võid olla abiks keskkonnakaitsel, viies töö lõpetanud seadmed neile sobivatesse Skogumiskohtadesse.

**Symbols that POTENTIALLY can be found on the luminaire and their meaning. CHECK the luminaire.**

Class I. The luminaire must be connected to protective earth.

Class II. The luminaire is double-insulated and is not to be connected to protective earth.

The product conforms with health, safety, and environmental protection standards for products sold within the EuropeanEconomic Area (EEA)

The protective earth cable (usually yellow-green) is connected to the terminal identified by this symbol.

**L** The phase (live) cable (usually brown) is connected to the terminal identified by this symbol (L)

**N** The neutral cable (usually blue) is connected to the cable identified by this symbol (N)

States the minimum distance in meters to the area that is to be illuminated, TAKE INTO ACCOUNT doors, widows etc., that could possibly come within this distance when they are opened.

**IP21** Ingress Protection class 21 (protection against dripping water)


**IP44** Ingress Protection class 44 (protection against splashing water)

**MAX __ W** The HIGHEST ALLOWED power of the bulb(s) in Watts


Only for indoor use

Is NOT to be thrown away with household waste. You can help in the protection of the enviroment by taking discarded products to a recycling-station intended for them.


1

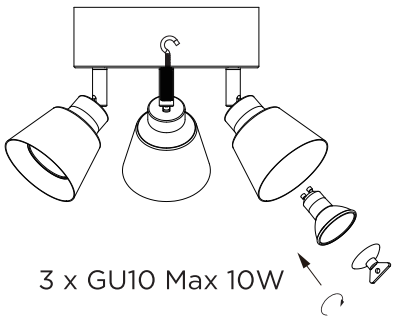



2

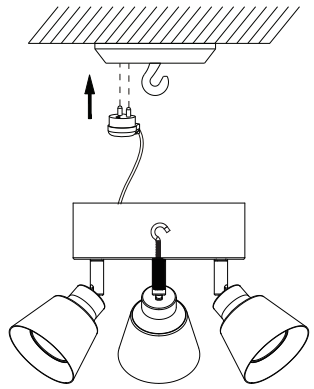

3

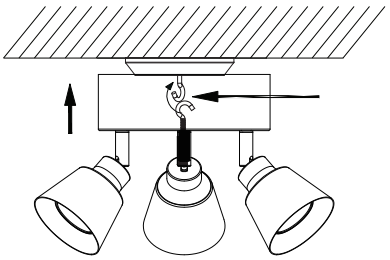

4

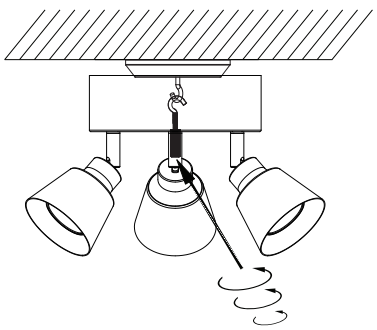

5

